


Stand: 24.04.2026

Brüstungskanal-UT MBRA 60x90mm-9010, Aluminium, 45 mm Oberteil, alpinweiß

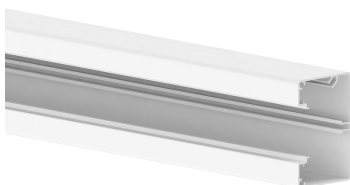

Produktbeschreibung

Brüstungskanal-Unterteil aus Aluminium nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen, für ein innenliegendes 45 mm Oberteil zum Geräteinbau von kompakten M45 Einbaugeräten im Format 45x45 mm, Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung zur Befestigung, einer Montageschiene für die Rastmontage einer Trennwand zur Separierung von Leitungen und Erdnungsnuten für den Potentialausgleich mittels Erdungskabel. Verbindungsstifte als Montagehilfe und zur einfachen Verbindung von zwei Unterteilen sind zusätzlich als Zubehör erhältlich. **Hinweis:** Potentialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Stammdaten

| | |
|--------------------|---------------------|
| Artikel-Nr. | 5444 |
| Rabattgruppe | 20-Wandinstallation |
| Verpackungseinheit | 6 Meter |
| EAN-Code | 4018475281363 |
| Zolltarif-Nr. | 76109090 |

Technische Merkmale

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Breite | 90 mm |
| Tiefe | 60 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Anzahl der Oberteile | 0 |
| Oberteile mitgeliefert | nein |
| Oberteilbreite 1 | 45 mm |
| Symmetrisch | ja |
| Bauform rechteckig | ja |
| Werkstoff | Aluminium |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Halogenfrei | ja |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Oberfläche | beschichtet |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Ausführung Rückwand (Innenseite) | durchlaufende DIN-Schiene |
| Mit Schutzfolie | nein |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 1 |
| Mit Kanalverbinder | nein |
| Montagelochung im Boden | ja |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Mit Kabelhalteklammer | nein |
| Nutzbarer Querschnitt | 4900 mm ² |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |

Einsatztemperatur

von -5 bis 60 °C