
Stand: 06.11.2026

# Leitungsführungskanal LFG 15x15mm-9005, PVC, UT selbstklebend, Schwarz (Packung: 4 x 1 m)

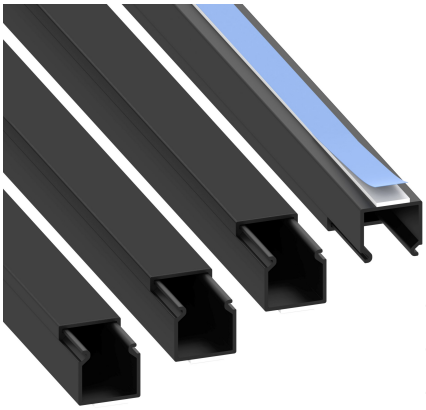

## Produktbeschreibung

Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit doppelseitigem Schaumklebeband zur Befestigung. Eine Lösung zum Erreichen der Schutzart IP41 ist auf Anfrage möglich. **Hinweis:** Für den langfristigen Gebrauch empfehlen wir Nageln oder Verschrauben. Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | ws10256 |
| Rabattgruppe | 70-Wohnrauminstallation |
| Verpackungseinheit | 36 Stück |
| EAN-Code | 4018475349193 |
| Zolltarif-Nr. | 39259020 |

## Technische Merkmale

| | |
|---|---|
| Höhe | 15 mm |
| Breite | 15 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Nutzbarer Querschnitt | 142 mm² |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | nein |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Oberfläche | sonstige |
| Geeignet für Funktionserhalt | nein |
| Farbe | Schwarz 45 |
| Transparent | nein |
| RAL-Nummer | 9005 |
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 0 |
| Befestigungsart | selbstklebend |
| Ausführung Deckel | lose |
| Mit Kabelhalteklammer | nein |
| Mit Schutzfolie | nein |
| Mit Kanalverbinder | nein |
| Lieferung auf Rolle | nein |
| Vorprägungen | nein |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Einsatztemperatur | von -5 bis 60 °C |