
Stand: 09.11.2026

# Verdrahtungskanal VK 60x120mm-7030, PVC, Unter-/Oberteil, steingrau

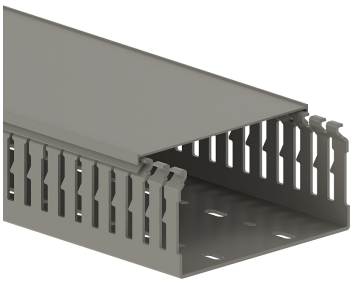

## Produktbeschreibung

Verdrahtungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-3 zum Einbau in Schaltschränken, Unterteil mit geschlitzten Seitenwänden und mit zweireihiger Bodenlochung gemäß DIN EN 50085-2-3, übergreifendes Oberteil mit einer durchgehenden Beschriftungskante. Die Seitenstege lassen sich werkzeuglos ausbrechen, mit Hilfe einer Ausklinkzange können die Seitenstege bis zum Boden ausgebrochen werden. Der Verdrahtungskanal ist VDE-geprüft und CSA-zertifiziert.

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | N1692 |
| Rabattgruppe | 60-Verdrahtungskanal |
| Verpackungseinheit | 16 Meter |
| EAN-Code | 4018475243057 |
| Zolltarif-Nr. | 39259020 |

## Technische Merkmale

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Höhe | 60 mm |
| Breite | 120 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Schlitzabstand | 14 mm |
| Schlitzbreite | 5 mm |
| Ausführung der Seitenwand | geschlitzt |
| Halogenfrei | nein |
| Selbstverlöschend | ja |
| Flexibel | nein |
| Nutzbarer Querschnitt | 6567 mm² |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Mit Oberteil | ja |
| Farbe | grau |
| RAL-Nummer | 7030 |