


Stand: 24.04.2026

## Verdrahtungskanal VK 60x120mm-7030, PVC, Unter-/Oberteil, steingrau

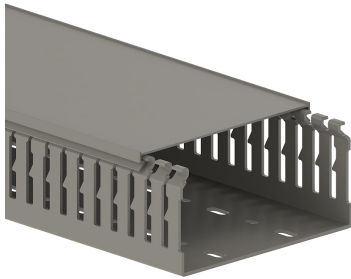

### Produktbeschreibung

Verdrahtungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-3 zum Einbau in Schaltschränken, Unterteil mit geschlitzten Seitenwänden und mit zweireihiger Bodenlochung gemäß DIN EN 50085-2-3, übergreifendes Oberteil mit einer durchgehenden Beschriftungskante. Die Seitenstege lassen sich werkzeuglos ausbrechen, mit Hilfe einer Ausklinkzange können die Seitenstege bis zum Boden ausgebrochen werden. Der Verdrahtungskanal ist VDE-geprüft und CSA-zertifiziert.

### Stammdaten

Artikel-Nr.	N1692
Rabattgruppe	60-Verdrahtungskanal
Verpackungseinheit	16 Meter
EAN-Code	4018475243057
Zolltarif-Nr.	39259020

### Technische Merkmale

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe	60 mm
Breite	120 mm
Länge	2000 mm
Schlitzabstand	14 mm
Schlitzbreite	5 mm
Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Halogenfrei	nein
Selbstverlöschend	ja
Flexibel	nein
Nutzbarer Querschnitt	6567 mm <sup>2</sup>
Befestigungsart	Bodenlochung
Mit Oberteil	ja
Farbe	grau
RAL-Nummer	7030