
Date: 13.11.2026

# Goulotte FB 60x200-9001, PVC, avec perforation de l'embase, blanc crème

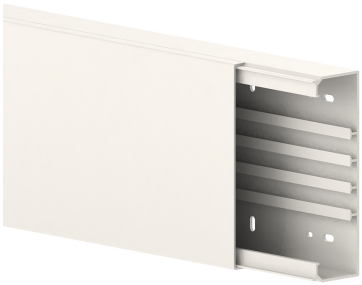

## Description du produit

Goulotte de distribution en PVC selon la norme DIN EN 50085-2-1 pour la pose de câbles au mur et au plafond, composée d'une embase et d'un couvercle s'emboîtant parfaitement, avec deux rangées de perforations sur le fond de l'embase pour la fixation et un rail DIN pour la possibilité de montage de boîtes d'encastrement d'appareillage ainsi que de cloisons de séparation par encliquetage, 4 agrafes de maintien de câbles positionnables sur toute la longueur de l'embase incluses par pièce de 2 mètres. Une solution permettant d'atteindre l'indice de protection IP41 est disponible sur demande. **Remarque :** les mesures de protection contre le bruit et les incendies doivent être prises selon les normes.

## Données de base

| | |
|---|---|
| Référence Article | 1024 |
| Gamme de produits | 10- Goulotte de distribution |
| Unité d'emballage | 8 mètres |
| Code EAN | 4018475010246 |
| Numéro de tarif douanier | 39259020 |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Hauteur | 62 mm |
| Largeur | 190 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Section transversale utile | 9682 mm² |
| Matériau | plastique |
| Sans halogène | non |
| Traitement antibactérien | non |
| Traitement de surface | non traité |
| Adapté au maintien de fonction | non |
| Couleur | blanc |
| Transparent | non |
| Numéro RAL | 9001 |
| Nombre de cloisons fixes | 0 |
| Nombre de cloisons enfichables | 2 |
| Type de fixation | Perforation inférieure |
| Finition du couvercle | libre |
| Avec agrafe pour tenue de câble | oui |
| Film de protection | non |
| Avec connecteur de conduit | non |
| Livraison sur rouleau | non |
| Estampages | non |
| Classe de protection (IP) | IP30 |
| Résistance aux chocs | IK10 |
| Température de service | du -5 au 60 °C |