
Date: 13.11.2026

# Goulotte LFG 17x51-9010, PVC, embase adhésive, blanc alpin

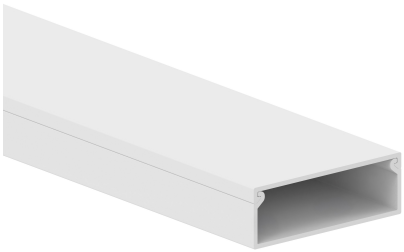

## Description du produit

Goulotte de distribution en PVC selon la norme DIN EN 50085-2-1 pour la pose de câbles au mur et au plafond, composée d'une embase et d'un couvercle s'emboîtant parfaitement, avec une rangée de perforations sur le fond de l'embase. **Remarque :** les mesures de protection contre le bruit et les incendies doivent être prises selon les normes.

## Données de base

| | |
|---|---|
| Référence Article | 11531 |
| Gamme de produits | 70-Goulotte pour l'habitat |
| Unité d'emballage | 50 mètres |
| Code EAN | 4018475347977 |
| Numéro de tarif douanier | 39259020 |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Hauteur | 17 mm |
| Largeur | 51 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Section transversale utile | 711 mm² |
| Matériau | plastique |
| Sans halogène | non |
| Traitement antibactérien | non |
| Traitement de surface | autre |
| Adapté au maintien de fonction | non |
| Couleur | blanc |
| Transparent | non |
| Numéro RAL | 9010 |
| Nombre de cloisons fixes | 0 |
| Nombre de cloisons enfichables | 0 |
| Type de fixation | adhésif |
| Finition du couvercle | libre |
| Avec agrafe pour tenue de câble | non |
| Film de protection | non |
| Avec connecteur de conduit | non |
| Livraison sur rouleau | non |
| Estampages | non |
| Classe de protection (IP) | IP30 |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Température de service | du -5 au 60 °C |