
Date: 07.11.2026

Goulotte LFG 40x60-70219, PVC-métallique, avec perforation de l'embase, titan

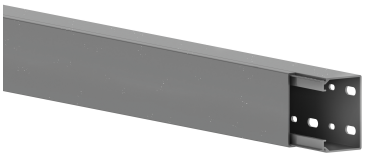

Description du produit

Goulotte de distribution en PVC selon DIN EN 50085-2-1 pour la pose de câbles au mur et au plafond, composée d'une embase avec deux rangées de perforations de fixation et d'un couvercle recouvrant. Quatre agrafes de maintien de câbles librement positionnables sont incluses par longueur de 2 mètres. Une solution permettant d'atteindre l'indice de protection IP41 est disponible sur demande. **Remarque :** les mesures de protection acoustique et incendie doivent être réalisées dans les règles de l'art.

Données de base

Référence Article	3652
Gamme de produits	10- Goulotte de distribution
Unité d'emballage	6 mètres
Code EAN	4018475348363
Numéro de tarif douanier	39259020

Caractéristiques techniques

Hauteur	40 mm
Largeur	57 mm
Longueur	2000 mm
Section transversale utile	1854 mm²
Matériau	plastique
Sans halogène	non
Traitement antibactérien	non
Traitement de surface	autre
Adapté au maintien de fonction	non
Couleur	noir
Transparent	non
Numéro RAL	70219
Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons enfichables	0
Type de fixation	Perforation inférieure
Finition du couvercle	libre
Avec agrafe pour tenue de câble	oui
Film de protection	non
Avec connecteur de conduit	non
Livraison sur rouleau	non
Estampages	non
Classe de protection (IP)	IP30
Résistance aux chocs	IK08
Température de service	du -5 au 60 °C