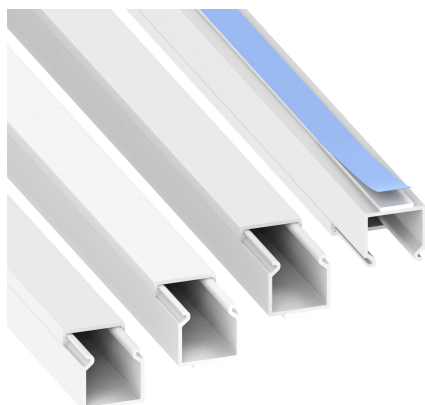


Date: 29.09.2026

## Moulure LFG 15x15-9010, PVC, embase adhésive, blanc alpin (Set: 4x1m)

**Description du produit**

Goulotte de distribution en PVC selon la norme DIN EN 50085-2-1 pour la pose de câbles au mur et au plafond, composée d'une embase et d'un couvercle s'emboîtant parfaitement, avec une rangée de perforations sur le fond de l'embase. Une solution permettant d'atteindre l'indice de protection IP41 est disponible sur demande. **Remarque :** les mesures de protection contre le bruit et les incendies doivent être prises selon les normes.

**Données de base**

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Référence Article        | ws10254                    |
| Gamme de produits        | 70-Goulotte pour l'habitat |
| Unité d'emballage        | 36 pièces                  |
| Code EAN                 | 4018475349179              |
| Numéro de tarif douanier | 39259020                   |

**Caractéristiques techniques**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Hauteur                         | 15 mm               |
| Largeur                         | 15 mm               |
| Longueur                        | 1000 mm             |
| Section transversale utile      | 142 mm <sup>2</sup> |
| Matériau                        | plastique           |
| Sans halogène                   | non                 |
| Traitement antibactérien        | non                 |
| Traitement de surface           | autre               |
| Adapté au maintien de fonction  | non                 |
| Couleur                         | blanc               |
| Transparent                     | non                 |
| Numéro RAL                      | 9010                |
| Nombre de cloisons fixes        | 0                   |
| Nombre de cloisons enfichables  | 0                   |
| Type de fixation                | adhésif             |
| Finition du couvercle           | libre               |
| Avec agrafe pour tenue de câble | non                 |
| Film de protection              | non                 |
| Avec connecteur de conduit      | non                 |
| Livraison sur rouleau           | non                 |
| Estampages                      | non                 |
| Classe de protection (IP)       | IP30                |
| Résistance aux chocs            | IK07                |
| Température de service          | du -5 au 60 °C      |