


Stand: 24.04.2026

Aufbodenkanal ABK 18x75mm-9005, PVC, 3 Kammern, Rückseite selbstklebend, Schwarz (Länge 1 m)

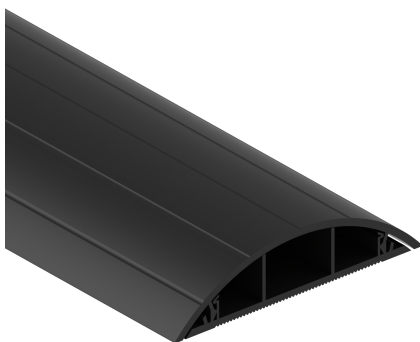

Produktbeschreibung

Aufboden-Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-2 zum Schutz von Kabeln und Leitungen sowie zur Vermeidung von Stolperfallen durch auf dem Boden liegenden Kabeln und Leitungen, bestehend aus Unterteil mit drei getrennten Kammern und einem übergreifenden Oberteil mit einer kannelierten Oberflächenstruktur, die unempfindlicher gegen Kratzer ist. Das Profil ist sowohl begebar als auch trittfest und hält vertikale Lasten von ~ 102 kg (1000 N) aus. **Hinweis:** Die Farbe der Unterteile kann fertigungsbedingt variieren.

Stammdaten

Artikel-Nr.	ws10266
Rabattgruppe	70-Wohnrauminstallation
Verpackungseinheit	22 Stück
EAN-Code	4018475349292
Zolltarif-Nr.	39259020

Technische Merkmale

Breite	75 mm
Höhe	18 mm
Anzahl der Kanäle	3
Länge	1000 mm
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	nein
Antibakterielle Behandlung	nein
Farbe	Schwarz 45
RAL-Nummer	9005
Selbstklebend	ja
Dichtlippe	nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung	nein
Max. Belastbarkeit	0.102 t
Schutzart (IP)	IP30
Schlagfestigkeit	IK08
Mit Abdeckkappe	nein
Werkstoffgüte	Polyvinylchlorid (PVC)
Zulässiger Kabeldurchmesser	von 8 bis 10 mm
Montagelochung im Boden	nein
Langloch	nein
Mit Fixierung	nein
Zerlegbar	ja
Reflektierend	nein
Kraftstoff- und ölbeständig	ja
Widerstand gegen vertikale Lasten über eine kleine Fläche nach IEC 61084-2-2	1000

Widerstand gegen vertikale Lasten über eine große Fläche nach IEC 61084-2-2	1000
Geeignet für Pkw	nein
Geeignet für Lkw	nein
Biegeverhalten	starr