
Stand: 06.11.2026

Türumfahrungsset Mini 10x20Lmm-9010, PVC, UT selbstklebend, 5,3 m, alpinweiß

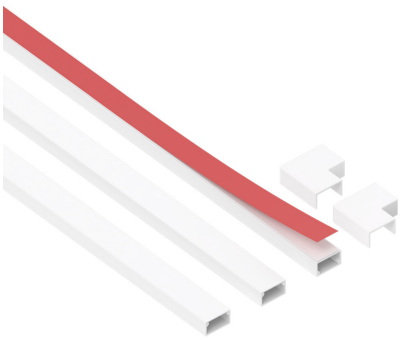

Produktbeschreibung

Türumfahrungsset zur Leitungsverlegung um eine Tür herum, bestehend aus zwei Leitungsführungskanälen Mini 10x20L mit 2100 mm Länge, einem Leitungsführungskanal Mini 10x20L mit 1100 mm Länge und zwei Flachwinkeln als Haubenformteil aus halogenfreiem Kunststoff für die 90°-Richtungsänderung. Die Leitungsführungskanäle aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 bestehen aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit doppelseitigem Schaumklebeband zur Befestigung. Gesamtlänge: 5,3 m. Eine Lösung zum Erreichen der Schutzart IP41 ist auf Anfrage möglich. **Hinweis:** Für den langfristigen Gebrauch empfehlen wir Nageln oder Verschrauben.

Stammdaten

Artikel-Nr.	12444HSF
Rabattgruppe	70-Wohnrauminstallation
Verpackungseinheit	20
EAN-Code	4018475343078
Zolltarif-Nr.	39259020

Technische Merkmale

Höhe	10 mm
Breite	20 mm
Länge	5300 mm
Nutzbarer Querschnitt	142 mm²
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	nein
Antibakterielle Behandlung	nein
Oberfläche	sonstige
Geeignet für Funktionserhalt	nein
Farbe	weiß
Transparent	nein
RAL-Nummer	9010
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Befestigungsart	sonstige
Ausführung Deckel	lose
Mit Kabelhalteklammer	nein
Mit Schutzfolie	nein
Mit Kanalverbinder	nein
Lieferung auf Rolle	nein
Vorprägungen	nein
Schutzart (IP)	IP30
Schlagfestigkeit	IK07
Einsatztemperatur	von -5 bis 60 °C