


Date: 29.09.2026

Goulotte d'installation MBR 65x100/45-9010, PVC, 45 mm couvercle, blanc alpin, 1.000 mm

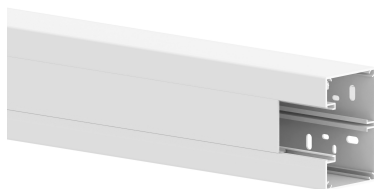

Description du produit

Goulotte sous allège simple compartiment en PVC selon DIN EN 50085-2-1 permettant la pose de câbles en saillie sur murs ou consoles murales , ouverture couvercle de 45 mm permettant l'enclipsage direct d'appareillage au format 45x45, embase perforée sur deux rangées et rail din pour le montage par encliquetage d'une cloison de séparation en plastique pour la séparation des câbles courant faible et courant fort. Une solution permettant d'atteindre l'indice de protection IP41 est disponible sur demande. **Remarque :** les mesures de protection contre le bruit et les incendies doivent être effectuées de manière à respecter les normes.

Données de base

Référence Article	ws10225
Gamme de produits	20- Goulotte d'installation
Unité d'emballage	140 pièces
Code EAN	4018475344761
Numéro de tarif douanier	39259020

Caractéristiques techniques

Largeur	100 mm
Profondeur	65 mm
Longueur	1000 mm
Nombre de parties supérieures	1
Parties supérieures fournies	oui
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm
Symétrique	oui
Type rectangulaire	oui
Matériau	plastique
Sans halogène	non
Traitement antibactérien	non
Traitement de surface	non traité
Couleur	blanc
Numéro RAL	9010
Finition du panneau arrière (intérieur)	Rail DIN continu
Film de protection	oui
Nombre de cloisons enfichables	1
Avec connecteur de conduit	non
Fond de l'embase perforé pour fixation	oui
Type de montage des parties supérieures	Interne
Avec agrafe pour tenue de câble	non
Section transversale utile	5220 mm ²
Classe de protection (IP)	IP30
Résistance aux chocs	IK08

Température de service

du -5 au 60 °C